

HARMSCO®

WBC

Filtri WaterBetter® Band Clamp

Design a cartuccia singola

La tecnologia Up-flow abbatte i costi di gestione

- Harmsco® WBC WaterBetter® Band Clamp a cartuccia singola offre grandi portate, maggiore durata del filtro, aumentata capacità di trattenere lo sporco, facile manutenzione.



Band Clamp Assembly

Caratteristiche

- ▶ Tecnologia brevettata Up-flow
- ▶ Filtro in acciaio inox elettrolucidato 304
- ▶ Chiusura band clamp
- ▶ Tre misure per offrire maggiori portate
- ▶ Tubo interno CPVC (standard) - acciaio inox optional
- ▶ Un'alternativa semplice ai complessi filtri a cartuccia multipla
- ▶ Ampia scelta di cartucce con gradazioni micron e tessuti differenti. Disponibile anche a carbone attivo
- ▶ Costi di installazione ridotti
- ▶ Entrata tangenziale

Opzioni:

Rivestimento per acqua di mare o acciaio inox 316 per chimici aggressivi



Applicazioni


- ▶ Acqua potabile Commerciale/Residenziale
- ▶ Torri di raffreddamento
- ▶ Prefiltrazione desalinizzazione (rivestimento optional)
- ▶ Trattamento acque di scarico industriali
- ▶ Prefiltrazione Osmosi Inversa
- ▶ Bonifica acque di sottosuolo
- ▶ Utilità idrica
- ▶ P.O.E. in applicazione domestica



HARMSCO® Filtration Products



Made in USA

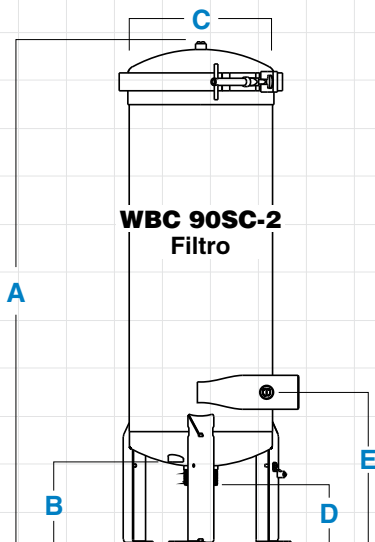

WBC 40SC-2



WBC 90SC-2



WBC 170SC-2

Guida/Misure




Modello Filtro	A Altezza Filtro	B Scarico	C Diametro	D Uscita	E Entrata	Attacco NPT	Attacco Scarico NPT	Spazio a terra	Altezza di servizio	Peso di sped. Lbs.
WBC 40SC-2	25-1/8"	5-5/8"	10"	4"	10-1/2"	2"	1/2"	15"x15"	38"	36
WBC 90SC-2	35"	5-5/8"	10"	4"	10-1/2"	2"	1/2"	15"x15"	58"	42
WBC 170SC-2	46-1/4"	5-5/8"	10"	4"	10-1/2"	2"	1/2"	15"x15"	79"	48

Caratteristiche tecniche

- ▶ Acciaio inox 304 elettrolucidato, standard
- ▶ Chiusura - Band clamp
- ▶ Guarnizione - EPDM; O-rings - Buna-N
- ▶ Tubo centrale - CPVC
- ▶ Pressione - 150 psi (10 bar) max.
- ▶ Temperatura - 140°F (60°C) max. fino a 200°F (93°C) con tubo centrale opzionale in acciaio inox e cartucce ad alta temperatura

Tutti i filtri sono in acciaio inox 304; 316 disponibile su richiesta. Tubo centrale in acciaio inox disponibile su richiesta.

Perdita di carico

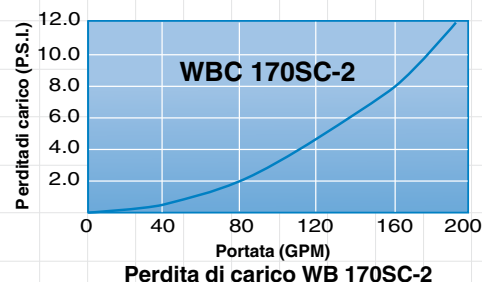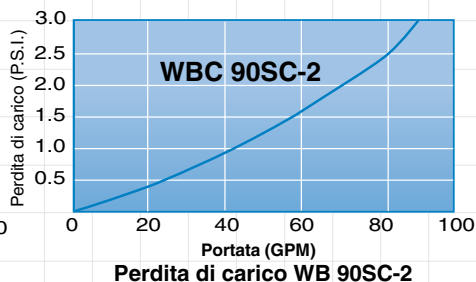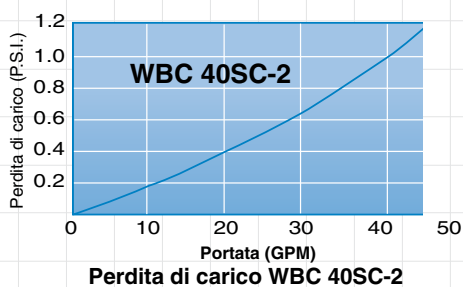

Per maggiori informazioni fare riferimento al "Manuale di installazione e manutenzione dei filtri WaterBetter® Band Clamp."

Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull'accuratezza dei dati. Cambi dei dati possono essere effettuati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in modo sconosciuto. **Garanzia limitata:** Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l'applicazione è responsabilità dell'acquirente installatore. E' compito dell'utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l'applicazione.



HARMSCO Europe Srl

Via Salvo D'acquisto 10/A-12 46040 Guidizzolo (MN) Italy

Tel: +39 0376 818782 • Fax: +39 0376 818399 • E-mail: info@harmSCOeurope.com

www.harmSCOeurope.com



Made in USA

© Harmsco, Inc. 05E 02 7/12