

# HARMSCO® Filtri WaterBetter®

A Cartuccia Singola

## Abbatti i costi di gestione!

- Il filtro Harmsco® WaterBetter® a cartuccia singola offre alte portate, un'estesa vita della cartuccia, grandi capacità di trattenere i contaminanti ed agevolezza operazioni di manutenzione.



Certificati  
ANSI-NSF 61

Escluso Cartucce Alta Temp.

## Caratteristiche

- ▶ Tecnologia brevettata Up-flow
- ▶ Acciaio inox 304 elettrolucidato
- ▶ Chiusura Fail Safe
- ▶ Tre dimensioni per diverse esigenze di filtrazione
- ▶ Tubo interno CPVC (standard) - acciaio inox optional
- ▶ Un alternativa SEMPLICE ai complessi filtri a cartuccia multipla.
- ▶ Vasta scelta di cartucce con gradazioni micron e tessuti differenti. Disponibile anche il carbon block



## Applicazioni

- ▶ Potabilizzazione acqua Commerciale/Residenziale
- ▶ Torri di Raffreddamento
- ▶ Prefiltrazione impianti di desalinizz. (coated option)
- ▶ Trattamento acque di superficie Rule (SWTR) I, II
- ▶ P.O.E. in applicazione domestica
- ▶ Trattamento acque di scarico industriali
- ▶ Pre-filtrazione Osmosi Inversa
- ▶ Bonifica acque di sottosuolo
- ▶ Utilità Idrica
- ▶ Acque di sottosuolo sotto diretta influenza (GUDI)




**HARMSCO® Filtration Products**



Made in USA





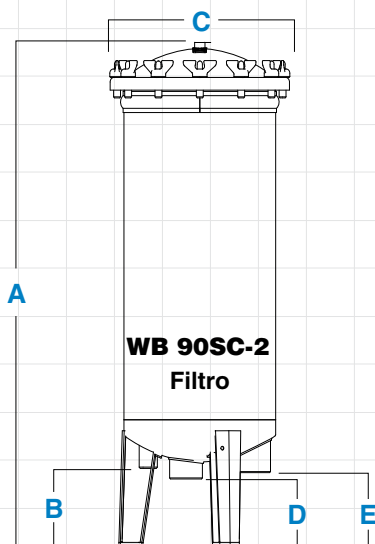

WB 40SC-2



WB 90SC-2



WB 170SC-2

Modello Filtro	A Altezza Filtro	B Scarico	C Diametro	D Uscita	E Entrata	Attacco NPT	Scarico NPT	Ingombro In.	Altezza di Servizio	Peso spediz. Lbs.	Dimens. Cartone In.
WB 40SC-1*	19-1/4"	4-1/2"	13"	3-7/8"	4-1/4"	1"	1"	15x15	31"	40	14x16x21
WB 40SC-2	19-1/4"	4-1/2"	13"	3-7/8"	4-1/4"	2"	1"	15x15	31"	40	14x16x21
WB 90SC-1*	29-3/8"	4-1/2"	13"	3-7/8"	4-1/4"	1"	1"	15x15	51"	51	14x16x38
WB 90SC-2	29-3/8"	4-1/2"	13"	3-7/8"	4-1/4"	2"	1"	15x15	51"	51	14x16x38
WB 170SC-1*	39-1/8"	4-1/2"	13"	3-7/8"	4-1/4"	1"	1"	15x15	72"	64	14x16x42
WB 170SC-2	39-1/8"	4-1/2"	13"	3-7/8"	4-1/4"	2"	1"	15x15	72"	64	14x16x42


\*Per tubazioni 1"; non certificati NSF.

## Specifiche tecniche


- ▶ Acciaio inox 304 elettrolucidato\*
- ▶ Tubo centrale - CPVC\*
- ▶ Temperature - 140°F (60°C)\* max. \*fino a 200°F (93°C) tubo centrale in acciaio inox opzionale e cartucce ad alta temperatura
- ▶ Pressione - 150 psi (10 bar) max.
- ▶ Dadi ad aletta - ottone
- ▶ Guarnizioni - EPDM (disponibili Buna-N, Viton)
- ▶ BSTP optional

\*Tutti i filtri sono in acciaio inox 304; 316 disponibile su richiesta. Tubo centrale in acciaio inox dsponibile per alte temperature.


## Perdita di carico

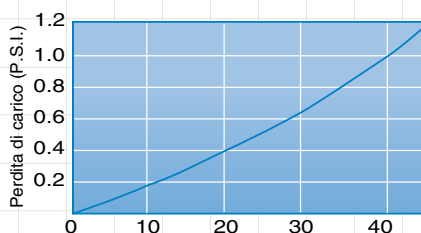

Perdita di carico WB 40SC-2

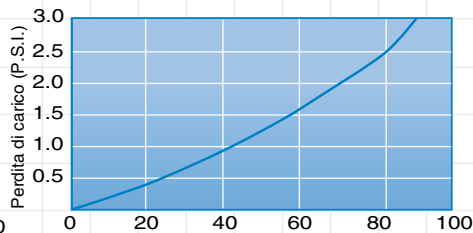

Perdita di carico WB 90SC-2

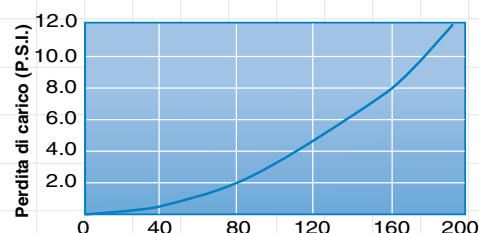

Perdita di carico WB 170SC-2

Le perdite di carico totali sopra indicate sono state individuate dalla NSF International ed indicano perdite di carico con filtro WaterBetter® e cartucce 20 micron in acqua pulita.

Per maggiori informazioni, consultare il "Manuale d'uso e manutenzione" dei filtri WaterBetter.®



**HARMSCO® Europe Srl**

Via Salvo D'Acquisto 10/A-12 46040 Guidizzolo (MN) Italia

Tel: (0039) 0376 818782 • Fax: (0039) 0376 818399 • E-mail: info@harmSCOeurope.com

[www.harmSCOeurope.com](http://www.harmSCOeurope.com)



Made in USA