# Betterfilter™ Dimensioni per uso pubblico e commerciale

NSF®

***Introdotto nel 1968***

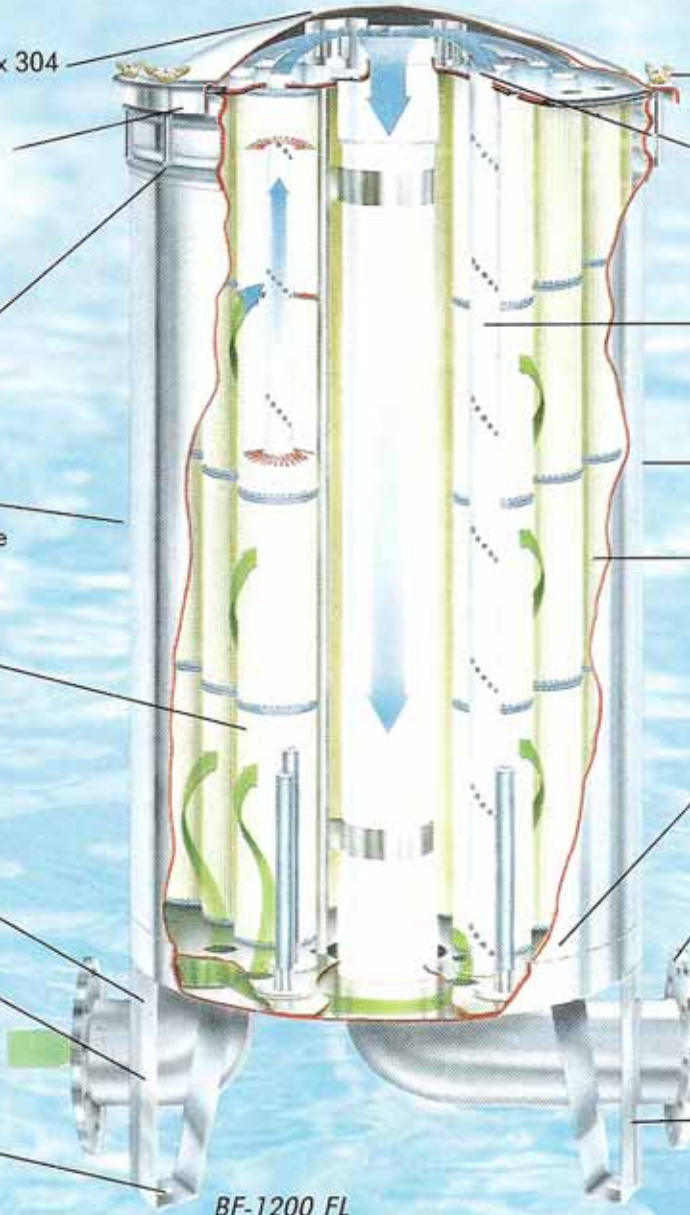

Coperchio in acciaio inox 304 di 3 mm di spessore

Coperchio dal design a prova di guasti - dirige l'acqua verso il basso in caso di danni alle guarnizioni

Banda montante doppia e perni - in acciaio inossidabile 303

Omologato nel NSF per applicazioni commerciali e pubbliche

Cartucce Super-Tuf 6 omologate dalla NSF e dalla misura unica che le rende adatte all'intera gamma

Fori per collegamento a massa sul fondo

Base in acciaio inox 304 di 3 mm di spessore

Fornito di guide imbullonate da ½" x 1"

Dadi ad alette bronzati sotto pressione facili da stringere per una tenuta efficace

Progetto brevettato di portata del flusso verso l'alto elimina la possibilità d'intrappolamento dell'aria

Colonne di cartucce sospese su innalzatori in PVC di ¾"

Rivestimento da 2 mm di spessore

Il BF-1200 FL dalla dimensione compatta ha una portata media massima di 1703,3 LPM

Raccordo filettato per lo scarico da 1 ½" (non visibile)

Flangia piatta in acciaio inox 304 SS da DN 140 su BF 900 FL e BF 1200 FL

Base in acciaio inox 304 resistenti da 3 mm di spessore

*BF-1200 FL*

| Modello No | Portata m³/h | Portata in 6 ore di ricambio secondo NSF | Numero di cartucce | Superficie filtrante | Altezza | Gioco altezza di servizio | Superficie al pavimento | Raccordi di entrate ed uscita | Peso approssimativo per la spedizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BF 168** | m³/ h 14 | 85,8 m³ | 28 | 15,6 m² | 76,2 cm | 121,9 cm | 45,7x45,7 cm | 2" | 37,2 Kg |
| **BF 252** | m³/ h 22 | 128,7 m³ | 42 | 23,4 m² | 101,6 cm | 172,7 cm | 45,7x45,7 cm | 2" | 45,8 Kg |
| **BF 336** | m³/ h 29 | 171,6 m³ | 56 | 31,2 m² | 132,1 cm | 221 cm | 45,7x45,7 cm | 3" | 56,7 Kg |
| **BF 450** | m³/ h 39 | 229,9 m³ | 75 | 41,8 m² | 106,7 cm | 185,4 cm | 50,8x50,8 cm | 3" | 76,6 Kg |
| **BF 600** | m³/ h 51 | 306,5 m³ | 100 | 55,7 m² | 132,1 cm | 228,6 cm | 50,8x50,8 cm | 3" | 86,4 Kg |
| **BF 900 FL** | m³/ h 77 | 459,9 m³ | 150 | 83,6 m² | 121,9 cm | 193 cm | 71,1x71,1 cm | FL DN 140 | 132 Kg |
| **BF 1200 FL** | m³/ h 102 | 613,2 m³ | 200 | 111,5 m² | 147,3 cm | 236,2 cm | 71,1x71,1 cm | FL DN 140 | 198,7 Kg |